



(12) FASCICULE DE BREVET

(11) N° de publication : **MA 28873 B1** (51) Cl. internationale : **B01D 29/39**

(43) Date de publication :
03.09.2007

(21) N° Dépôt :
29773

(22) Date de Dépôt :
23.03.2007

(86) Données relatives à l'entrée en phase nationale selon le PCT :
PCT/FR2004/002405 23.09.2004

(71) Demandeur(s) :
GAUDFRIN, Guy, 8, allée du Bec de Canard F-78860 Saint Nom la Bretèche (FR)

(72) Inventeur(s) :
GAUDFRIN, Guy

(74) Mandataire :
SABA & CO

(54) Titre : **ELEMENT FILTRANT POUR LIQUIDES ET INSTALLATION DE FILTRATION
COMPRENANT UN TEL ELEMENT**

(57) Abrégé : FILTRE POUR LIQUIDES CHARGÉS DE PARTICULES SOLIDES, COMPRENANT UNE CUVE (52) POURVUE D'UN ORIFICE D'ENTRÉE POUR LE LIQUIDE A FILTRER, D'UN ORIFICE DE SORTIE POUR LE FILTRAT DÉBOUCHANT DANS UN MANIFOLD ET D'UN ORIFICE D'ÉVACUATION POUR LES BOUES DE PARTICULES SOLIDES ET DANS LAQUELLE EST ENFERMÉE UNE PLURALITÉ D'ÉLÉMENTS FILTRANTS (10), CHAQUE ÉLÉMENT FILTRANT ÉTANT FORME DE POCHE ALLONGÉES (16) EN TOILE (12) DE MÉDIA FILTRANT QUI PRÉSENTENT UNE OUVERTURE SUPÉRIEURE (19) EN COMMUNICATION AVEC L'ORIFICE DE SORTIE ET QUI SONT MONTÉES AUTOUR D'ARMATURES (18) POURVUES DE CANAUX DE DRAINAGE LONGITUDINAUX (30) ET SUSPENDUES À DES ÉLÉMENTS DE SUPPORT LOGÉS DANS LADITE CUVE ET COMPRENANT UNE CONDUITE RADIALE (20) FORMANT COLLECTEUR DANS LAQUELLE DÉBOUCHE L'OUVERTURE DES ÉLÉMENTS FILTRANT CARACTÉRISÉ EN CE QUE LA BORDURE SUPÉRIEURE DESDITES POCHE EST POURVUE D'UN OURLET (17) RECEVANT UN ÉLÉMENT RAIDISSEUR (19) ET VENANT SE FIXER DE MANIÈRE ÉTANCHE DANS UNE GORGE PÉRIPHÉRIQUE D'ACCROCHAGE (21) SOLIDAIRE DESDITS ÉLÉMENTS DE SUPPORT.

ABREGE

Filtre pour liquides chargés de particules solides, comprenant une cuve (52) pourvue d'un orifice d'entrée pour le liquide à filtrer, d'un orifice de sortie pour le filtrat débouchant dans un manifold et d'un orifice d'évacuation pour les boues de particules solides et dans laquelle est enfermée une pluralité d'éléments filtrants (10), chaque élément filtrant étant forme de poches allongées (16) en toile (12) de média filtrant qui présentent une ouverture supérieure (19) en communication avec l'orifice de sortie et qui sont montées autour d'armatures (18) pourvues de canaux de drainage longitudinaux (30) et suspendues à des éléments de support logés dans ladite cuve et comprenant une conduite radiale (20) formant collecteur dans laquelle débouche l'ouverture des éléments filtrant caractérisé en ce que la bordure supérieure desdites poches est pourvue d'un ourlet (17) recevant un élément raidisseur (19) et venant se fixer de manière étanche dans une gorge périphérique d'accrochage (21) solidaire desdits éléments de support.

Elément filtrant pour liquides et installation de filtration comprenant un tel élément

5 La présente invention concerne un filtre pour liquides chargés de particules solides et à une installation de filtration comprenant un ou plusieurs filtres de ce type.

10 Le principe de base de la technique de filtration consiste à faire passer le liquide chargé au travers d'un média filtrant qui retient les particules solides et les séparent ainsi du filtrat.

15 Le filtre décrit dans le EP 0 226 478 comprend une cuve pourvue d'un orifice d'entrée pour le liquide à filtrer, d'un orifice de sortie pour le filtrat débouchant dans un manifold et d'un orifice d'évacuation pour les boues de particules solides et dans laquelle est enfermée une pluralité d'éléments filtrants.

20 Chaque élément filtrant est formé de poches allongées en toile de média filtrant qui présentent une ouverture supérieure en communication avec l'orifice de sortie. Ces poches sont montées autour d'armatures pourvues de canaux de drainage longitudinaux et suspendues à des éléments de support logés dans ladite cuve et comprenant notamment une conduite radiale formant collecteur dans laquelle débouche l'ouverture des éléments filtrant.

25 Le mode de fixation des poches aux éléments de support consiste à plaquer leur bordure supérieure contre le tube collecteur et à les immobiliser au moyen de plaques de maintien et de colliers de serrage.

30 Cependant, ce mode de fixation n'est pas satisfaisant car lors du montage de la toile il se forme des plis qui sont ensuite le siège de fuites ou d'infiltrations liquides affectant l'étanchéité du dispositif et donc la qualité de la filtration.

En outre, il est nécessaire de prévoir des découpes de la toile aux emplacements des plaques de maintien.

35 Les armatures décrites sont réalisées sous forme de deux plaques de tôle ondulée qui sont soudées dos à dos en délimitant des canaux de drainage dont la profondeur n'est pas suffisante en particulier lorsque la pression dans la cuve est importante et que la toile se plaque étroitement contre les armatures en se creusant aux emplacements des canaux qu'elle peut aller
40 jusqu'à obturer.

COPIE DE CONFIRMATION

Toujours dans le EP 0 226 478, il est prévu de disposer les éléments filtrant en étoile dans la cuve.

5 Or, cette disposition n'assure pas un remplissage optimum du volume de la cuve et l'installation de filtration présente donc un encombrement important pour la surface de filtration offerte.

10 Enfin, la maintenance de l'installation de filtration implique le démontage des éléments filtrants qui est une opération laborieuse du fait que ces éléments sont tous reliés à un manifold qui est fixé sur le pourtour extérieur de la cuve.

15 La présente invention a pour but de résoudre ces problèmes techniques de manière satisfaisante. Ce but est atteint selon l'invention au moyen d'un filtre caractérisé en ce que la bordure supérieure desdites poches est pourvue d'un ourlet recevant un élément raidisseur et venant se fixer de manière étanche dans une gorge périphérique d'accrochage solidaire desdits éléments de support.

20 Selon une autre caractéristique, ce filtre comprend des moyens de verrouillage de l'ourlet desdites poches dans ladite gorge constitués d'un élément d'appui forcé dudit ourlet dans le fond de ladite gorge et coopérant avec un élément de prise de l'élément raidisseur.

25 Selon une variante, ledit élément d'appui forcé est constitué d'une tige ressort articulée sur lesdits éléments de support.

De préférence, ledit élément de prise est un ergot porté par une latte de serrage rapportée venant en appui dans la gorge, vers le haut, contre l'élément raidisseur et, latéralement par l'extérieur, contre la toile et les éléments de support.

30 Selon une autre caractéristique, lesdites armatures sont formées d'une plaque ondulée unique délimitant, de part et d'autre entre ses ondulations, des canaux de drainage et portant en partie supérieure des taquets de suspension.

35 Selon une variante spécifique, ladite plaque est symétrique par rapport à son axe central et présente, à ses extrémités latérales, un bord perpendiculaire à son plan général.

40 Selon encore une autre caractéristique, lesdits éléments de support comprennent une nacelle inférieure pourvue de lumières pour la

suspension des armatures qui communiquent en partie haute avec la conduite radiale formant collecteur.

Avantageusement, le périmètre intérieur de ladite gorge est au moins égal à celui desdites poches d'un même élément filtrant.

5

Un autre objet de l'invention est une installation de filtration incorporant un filtre présentant les caractéristiques définies ci-dessus et caractérisé en ce que lesdits éléments filtrant sont répartis dans ladite cuve radialement en double-étoile et en deux séries angulairement décalées.

10

De préférence, le rayon intérieur de la première série en étoile est égal au tiers du rayon intérieur de la cuve tandis que le rayon intérieur de la seconde série en étoile est égal aux deux tiers du rayon intérieur de ladite cuve.

15

Selon une variante, les collecteurs respectifs des deux séries d'éléments filtrant sont décalés en hauteur dans ladite cuve.

Il est prévu également que les collecteurs respectifs des éléments filtrant adjacents de chacune des deux séries débouchent de façon groupée dans un convergent raccordé au manifold.

20

Selon une caractéristique spécifique de cette installation, les collecteurs des éléments filtrant sont raccordés à un manifold disposé à l'intérieur et au centre de ladite cuve.

25

De préférence, l'orifice de sortie du manifold central est situé dans la partie basse de la cuve.

Selon une autre variante, les éléments filtrant et le manifold central sont assemblés de façon à former un ensemble extractible de la cuve.

30

Selon encore une autre variante adaptable tant à un manifold extérieur à la cuve qu'à un manifold central, les extrémités de sortie des collecteurs sont raccordées de manière étanche et amovible au manifold via des joints d'étanchéité et des éléments de serrage leur appliquant une force radiale élastique.

35

Le filtre de l'invention présente une étanchéité renforcée entre la toile et le collecteur du fait de l'absence de plis ce qui améliore le rendement et la qualité de la filtration et facilite les opérations de montage et de démontage.

40

En particulier, le mode de verrouillage de l'ourlet de la toile dans la gorge au moyen d'éléments de tensionnement et de blocage élastiques, permet de

compenser les écarts dimensionnels des poches résultant soit de la pression interne soit du vieillissement du matériau.

5 En outre, à épaisseur globale identique, le nouveau mode de réalisation des armatures en une plaque ondulée unique permet d'obtenir une plus grande rigidité tout en offrant une perte de charge plus faible. L'utilisation désormais possible de plaques plus minces permet un gain de poids et une économie substantielle des coûts de fabrication.

10 La disposition en double étoile des éléments filtrant permet, par ailleurs, de réduire le volume de la cuve et, combiné à la présence d'un manifold central, d'augmenter la compacité de l'installation tout en optimisant la surface de filtration.

15 Au surplus, en cas de colmatage, les opérations de maintenance sont facilitées du fait que l'ensemble des éléments filtrant est solidaire du manifold central et peut être extrait de la cuve en une seule opération de levage.

20 L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre en référence aux dessins sur lesquels ;

La figure 1 représente une vue générale en perspective d'un mode de réalisation d'un filtre selon l'invention.

25 La figure 2 est une vue de détail en écorché partiel du filtre de la figure 1. Les figures 3, 3A et 3B sont des vues respectivement en coupe verticale partielle et en coupe horizontale selon les plans AA et BB du filtre de la figure 1.

30 Les figures 4A et 4B sont des vues en coupe respectivement verticale et horizontale selon CC d'une variante de réalisation du filtre de l'invention.

Le filtre représenté sur les figures est destiné à la filtration de liquides chargés de particules solides.

35 Ce filtre comprend une cuve cylindrique 52 (figures 4A, 4B) pourvue d'un orifice d'entrée pour le liquide à filtrer, d'un orifice de sortie pour le filtrat et d'un orifice d'évacuation pour les boues résiduelles de particules solides.

40 La cuve renferme une pluralité d'éléments filtrant 10 tel que celui représenté notamment sur les figures 1 et 2.

Chaque élément filtrant 10 est formé de poches juxtaposées 16 réalisées au moyen d'une toile de média filtrant 12 avec des coutures verticales 14. Les poches 16 sont allongées et montées autour d'armatures 18 comme décrit dans le EP 0 226 478 en délimitant avec cette dernière des canaux de drainage longitudinaux 30 (figure 2).

Les poches 16 sont fermées à leur extrémité basse et présentent une ouverture supérieure 15 en communication indirecte avec l'orifice de sortie.

Les armatures 18 sont suspendues à des éléments de support logés dans la cuve 52.

Ces éléments de support sont constitués d'une part, d'une conduite radiale 20 et, d'autre part, d'une nacelle inférieure 23 pourvue de lumières 22 pour la suspension des armatures 18. La nacelle 23 dans laquelle débouche l'ouverture des poches 16, communique en partie haute avec la conduite 20 formant collecteur, directement ou, comme dans la variante représentée, via des ouïes ménagées dans la paroi inférieure de ladite conduite.

Comme représenté en détail sur la figure 2, la bordure supérieure des poches 16 est pourvue d'un ourlet 17 apte à recevoir un élément raidisseur ici sous forme d'un jonc 19 ici de section ronde, présentant, de préférence une flexibilité longitudinale et une capacité d'écrasement élastique. L'ourlet 17 vient se fixer de manière étanche dans une gorge périphérique d'accrochage 21 solidaire des éléments de support des armatures 18 et qui, dans le mode de réalisation représenté, est portée latéralement par la nacelle 23 (voir figures 2 et 3) en étant réalisé sous forme d'un profilé d'une seule pièce à extrémités cylindriques.

Il serait également possible de réaliser la conduite 20, la nacelle 23 et la gorge 21 à partir d'un profilé unique.

Le filtre de l'invention comprend en outre des moyens de verrouillage de l'ourlet 17. Ces moyens comprennent un élément d'appui forcé de l'ourlet 17 dans la gorge 21 sous forme, par exemple, d'une tige ressort 24 articulée ici sur la nacelle 23, coopérant avec un élément de prise de l'élément raidisseur.

Dans le mode de réalisation représenté, l'élément de prise est un ergot 42 porté par une latte de serrage rattachée 41 venant en appui dans la gorge

21, vers le haut contre le jonc 19 et, latéralement, contre la toile 12 et la paroi extérieure de la nacelle 23 des éléments de support.

La latte de serrage 41 épouse le profil de la gorge 21 tant en section qu'en contours comme cela est apparent sur les figures 3 et 3A.

5 Selon une variante non représentée, l'élément de prise est constitué d'une dent ou d'un crochet venant s'engager sous le bord inférieur de la latte 41. Le périmètre intérieur de la gorge 21 est au moins égal à celui des poches 16 d'un même élément filtrant 10.

10 Cette disposition qui est apparente sur les figures 3A et 3B, permet d'éviter la formation de plis entre la paroi externe de la nacelle 23 et la latte de serrage 41 qui sont susceptibles d'apparaître du fait du rétrécissement de la toile en largeur lors de l'introduction des armatures 18 dans les poches 16.

15 Les armatures 18 sont formées, selon l'invention, d'une plaque ondulée unique en métal ou en matière plastique rigide délimitant, de part et d'autre et entre ses ondulations, les canaux de drainage 30. Ces canaux peuvent, le cas échéant, être équipés d'opercules (non représentés) pour imposer un sens de circulation du liquide entre l'armature et la poche. Cette plaque est symétrique par rapport à son axe central et porte en partie supérieure des

20 taquets de suspension 34 engagés dans les lumières 22 de la nacelle 23. Les ondulations situées aux extrémités latérales de la plaque d'armature présente un bord extérieur perpendiculaire au plan général de la plaque de façon à ménager un meilleur passage pour les filtrats comme représenté sur la figure 3B.

25 Les figures 4A et 4B représentent une installation de filtration équipée du filtre de l'invention dont un mode de réalisation a été décrit précédemment.

30 Dans cette installation, les éléments filtrant 10 sont répartis à l'intérieur de la cuve 52 selon une disposition radiale en double étoile et en deux séries angulairement décalées 10a, 10b.

35 Comme représenté sur la figure 4B en vue de dessus, le rayon intérieur a de la première série 10a d'éléments filtrant est égal au tiers du rayon intérieur R de la cuve 52 tandis que le rayon intérieur b de la seconde série 10b est égal aux deux tiers du rayon R de ladite cuve.

40 Cette répartition libère, à l'intérieur de la cuve, un espace cylindrique central dont le diamètre est égal au tiers du diamètre de la cuve et dans lequel est disposé un manifold 58 de récupération du filtrat dans lequel débouchent les collecteurs 20.

La première série 10a d'éléments filtrant est constituée de deux unités juxtaposées et coplanaires tandis que la seconde série 10b est constituée d'une seule unité de filtre.

5 Ainsi, on trouve alternativement dans la cuve, un filtre de la première série 10a puis un filtre de la seconde série 10b.

10 Dans le mode de réalisation de la figure 4A, le manifold 58 comporte, en partie amont, un boîtier de raccordement 50 alimenté par les collecteurs 20 des deux séries 10a, 10b d'éléments filtrant 10.

Le boîtier 50 présente deux rangées étagées d'orifices de raccordement.

15 La rangée inférieure reçoit les embouts d'extrémité des collecteurs de la première série 10a qui est décalée en hauteur dans la cuve par rapport aux collecteurs de la seconde série 10b.

L'orifice de sortie 59 du manifold 58 est situé dans la partie basse de la cuve 52.

20 Les éléments filtrant 10 et le manifold 58 sont assemblés de façon à former un ensemble extractible de préférence par le haut de la cuve 52 après dégagement du capot 56.

25 Les extrémités de sortie des collecteurs 20 sont raccordées de manière étanche et amovible au manifold 58 via des joints d'étanchéité et des éléments de serrage permettant de leur appliquer une force radiale élastique et sans provoquer d'écrasement.

30 Dans un mode de réalisation avec un manifold extérieur, il est prévu que les collecteurs 20 respectifs des éléments filtrant 10 adjacents de chacune des séries 10a, 10b débouchent de façon groupée dans un convergent (non représenté) raccordé au manifold périphérique 58.

REVENDICATIONS

5 1) Filtre pour liquides chargés de particules solides, comprenant une cuve (52) pourvue d'un orifice d'entrée pour le liquide à filtrer, d'un orifice de sortie pour le filtrat débouchant dans un manifold et d'un orifice d'évacuation pour les boues de particules solides et dans laquelle est enfermée une pluralité d'éléments filtrants (10), chaque élément filtrant
10 étant formé de poches allongées (16) en toile (12) de média filtrant qui présentent une ouverture supérieure (19) en communication avec l'orifice de sortie et qui sont montées autour d'armatures (18) pourvues de canaux de drainage longitudinaux (30) et suspendues à des éléments de support logés dans ladite cuve et comprenant une conduite radiale (20) formant
15 collecteur dans laquelle débouche l'ouverture des éléments filtrant caractérisé en ce que la bordure supérieure desdites poches est pourvue d'un ourlet (17) recevant un élément raidisseur (19) et venant se fixer de manière étanche dans une gorge périphérique d'accrochage (21) solidaire desdits éléments de support.

20

2) Filtre selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de verrouillage de l'ourlet (17) desdites poches (16) dans ladite gorge (21) constitués d'un élément d'appui forcé dudit ourlet dans le fond
25 de ladite gorge coopérant avec un élément de prise de l'élément raidisseur (19).

30

3) Filtre selon la revendication 2 caractérisé en ce que ledit élément d'appui forcé est constitué d'une tige ressort (24) articulée sur lesdits
30 éléments de support.

35

4) Filtre selon la revendication 2 ou 3 caractérisé en ce que ledit élément de prise est un ergot (42) porté par une latte de serrage (41) rapportée venant en appui dans la gorge (21), vers le haut, contre l'élément
35 raidisseur (19) et, latéralement par l'extérieur, contre la toile (12) et les éléments de support.

40

5) Filtre selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que lesdites armatures (18) sont formées d'une plaque ondulée unique
40 délimitant, de part et d'autre entre ses ondulations, des canaux de drainage (30) et portant en partie supérieure des taquets de suspension (34).

6) Filtre selon la revendication 5 caractérisé en ce que ladite plaque est symétrique par rapport à son axe central et présente, à ses extrémités latérales, un bord perpendiculaire à son plan général.

5

7) Filtre selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que lesdits éléments de support comprennent une nacelle inférieure (23) pourvue de lumières (22) pour la suspension des armatures (18) qui communiquent en partie haute avec la conduite radiale (20) formant collecteur.

10

8) Filtre selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que le périmètre intérieur de ladite gorge (21) est au moins égal à celui desdites poches (16) d'un même élément filtrant (10).

15

9) Installation de filtration incorporant un filtre selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que lesdits éléments filtrant (10) sont répartis dans ladite cuve (52) radialement en double-étoile et en deux séries (10a, 10b) angulairement décalées.

20

10) Installation de filtration selon la revendication 9 caractérisé en ce que le rayon intérieur (a) de la première série (10a) en étoile est égal au tiers du rayon intérieur (R) de la cuve (52) tandis que le rayon intérieur (b) de la seconde série (10b) en étoile est égal aux deux tiers du rayon intérieur (R) de ladite cuve.

25

11) Installation selon la revendication 9 ou 10 caractérisé en ce que les collecteurs (20) respectifs des deux séries (10a, 10b) d'éléments filtrant (10) sont décalés en hauteur dans ladite cuve (52).

30

12) Installation selon l'une des revendications 9 à 11 caractérisé en ce que les collecteurs (20) respectifs des éléments filtrant (10) adjacents de chacune des séries (10a, 10b) débouchent de façon groupée dans un convergent raccordé au manifold (58).

35

13) Installation de filtration selon l'une des revendications 9 à 12 caractérisé en ce que ledit manifold (58) disposé à l'intérieur et au centre de ladite cuve.

40

- 14) Installation de filtration selon la revendication 13 caractérisé en ce que l'orifice de sortie (59) du manifold central (58) est situé dans la partie basse de la cuve (52).
- 5 15) Installation de filtration selon l'une des revendications 13 ou 14 caractérisé en ce que les éléments filtrant (10) et le manifold central (58) sont assemblés de façon à former un ensemble extractible de la cuve.
- 10 16) Installation de filtration selon l'une des revendications 9 à 15 caractérisé en ce que les extrémités de sortie des collecteurs sont raccordées de manière étanche et amovible au manifold (58) via des joints d'étanchéité et des éléments de serrage leur appliquant une force radiale élastique.

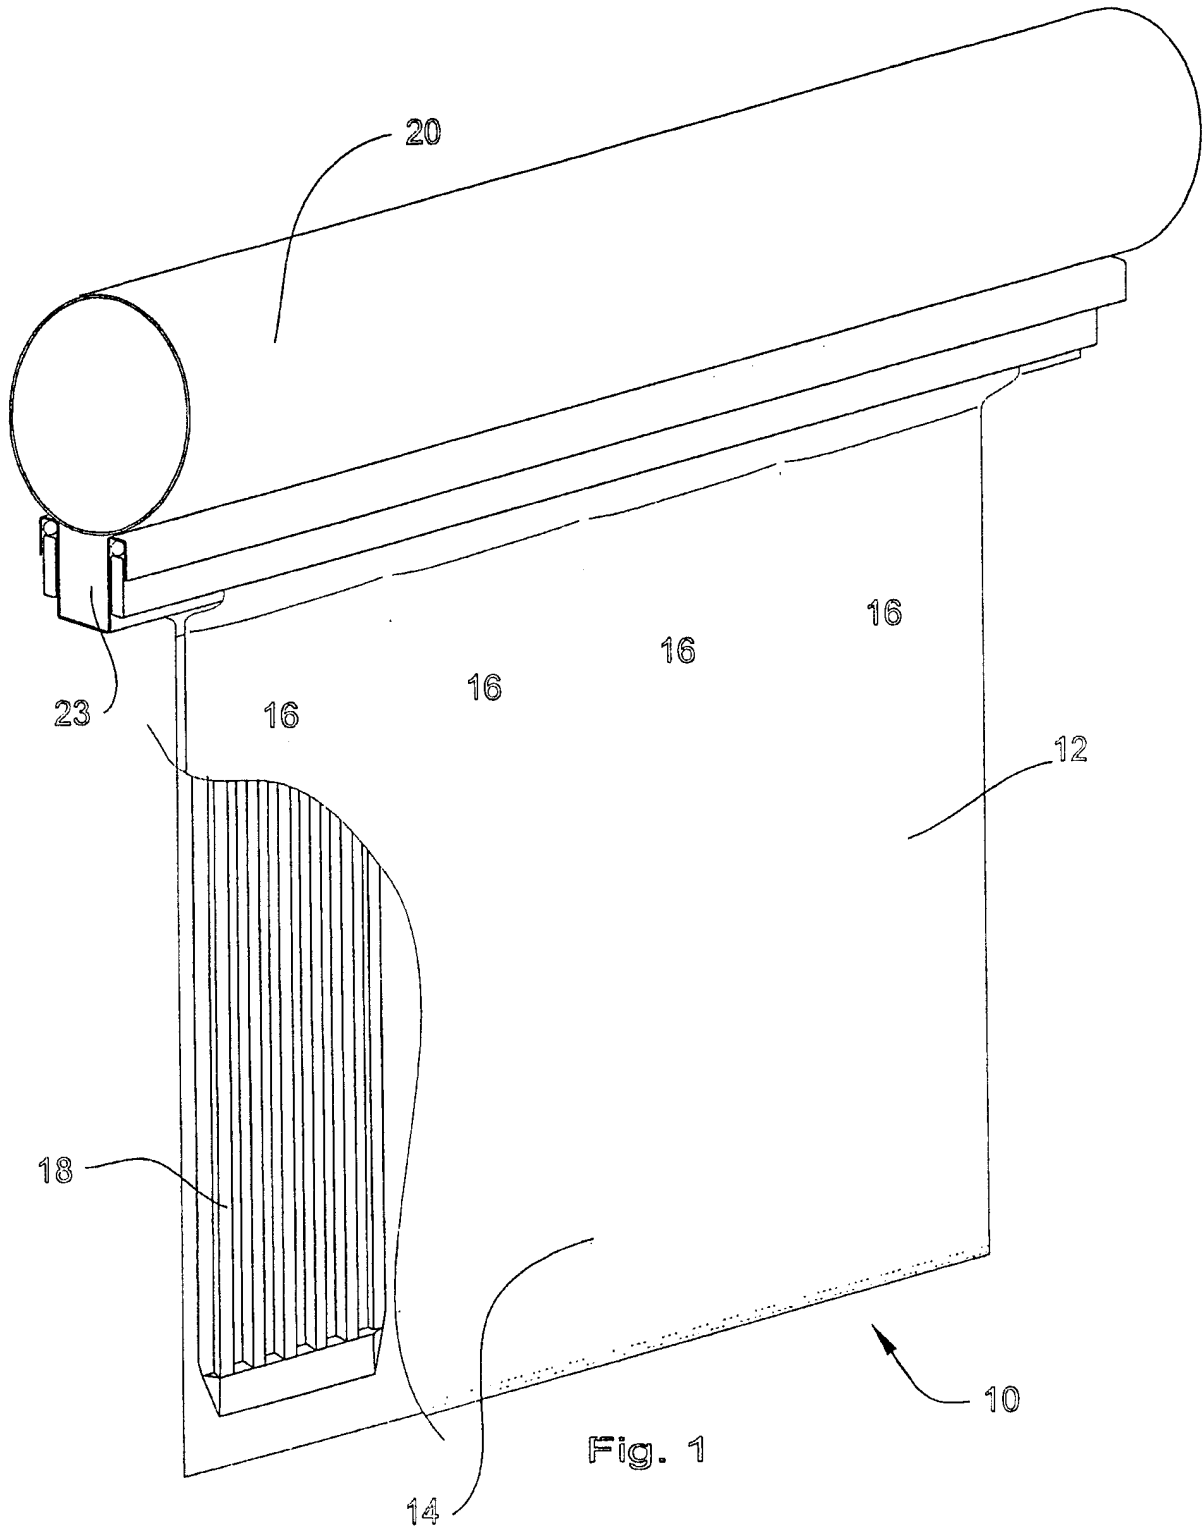


Fig. 1

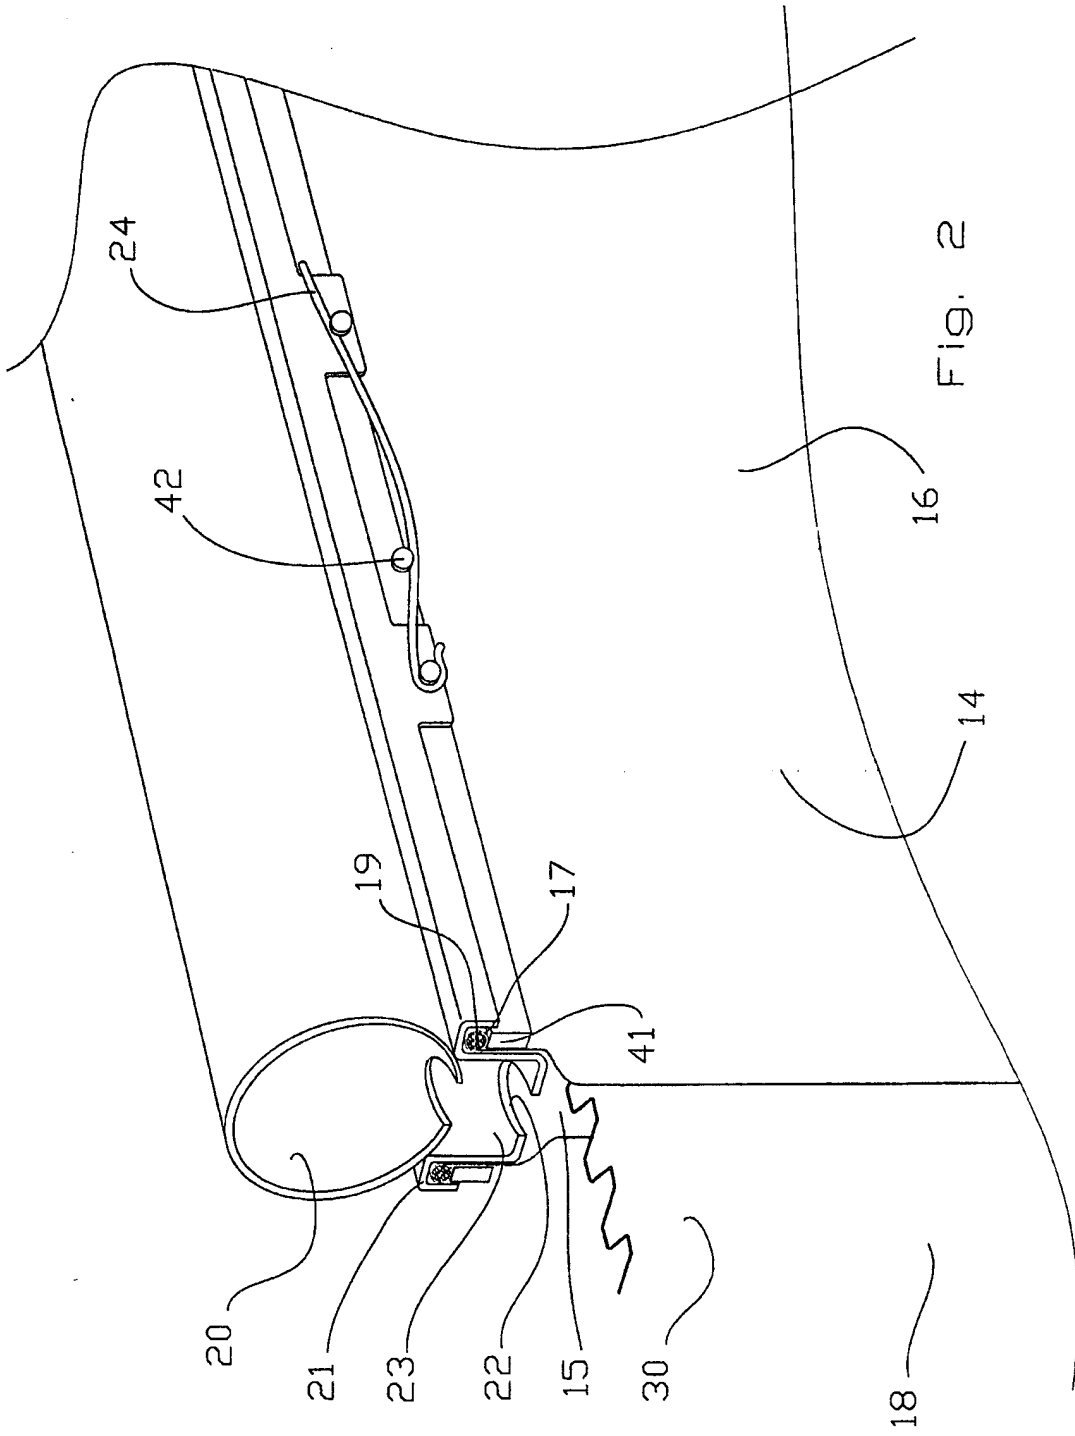


FIG. 2

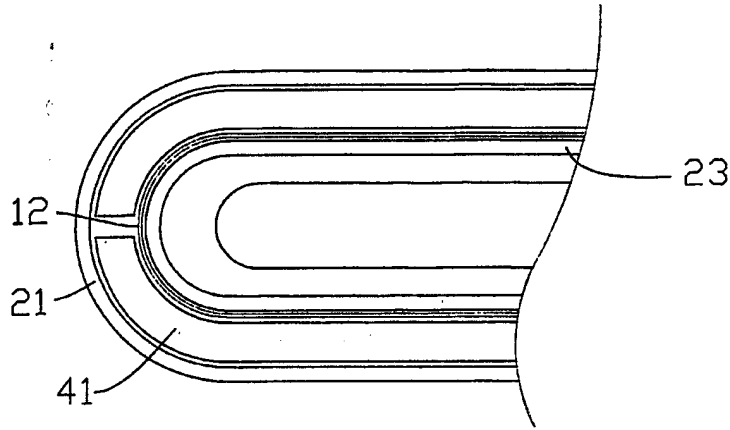


Fig. 3A

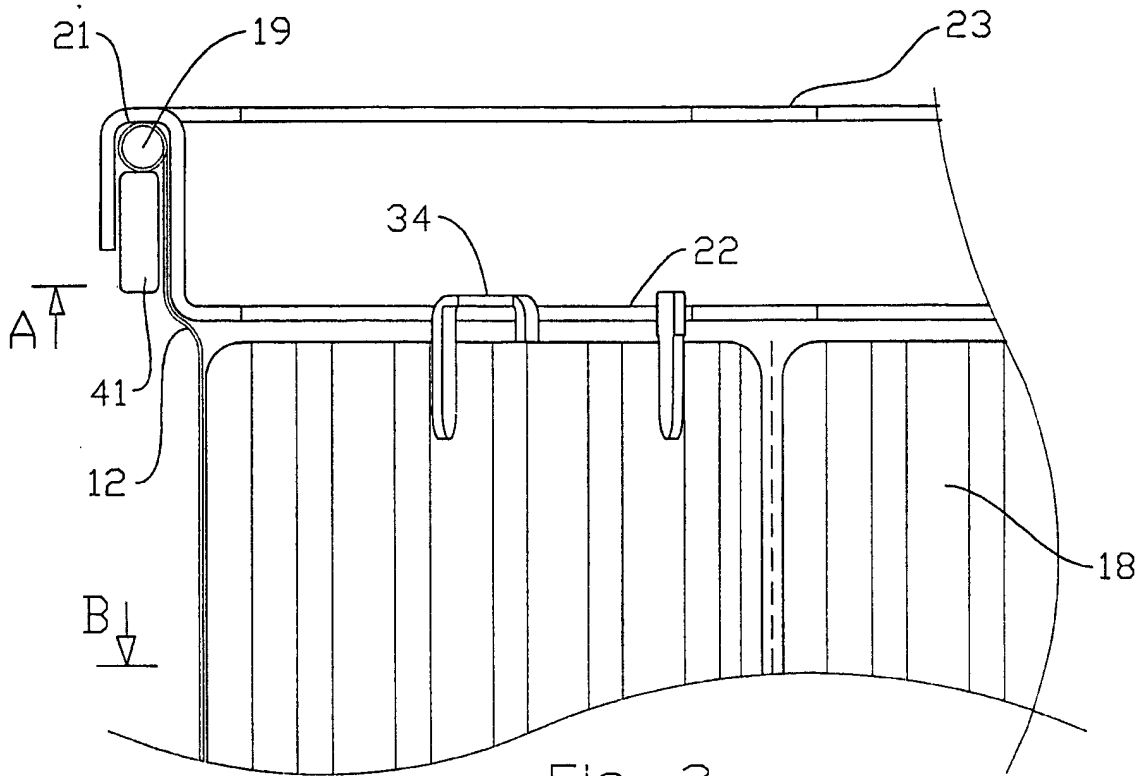


Fig. 3

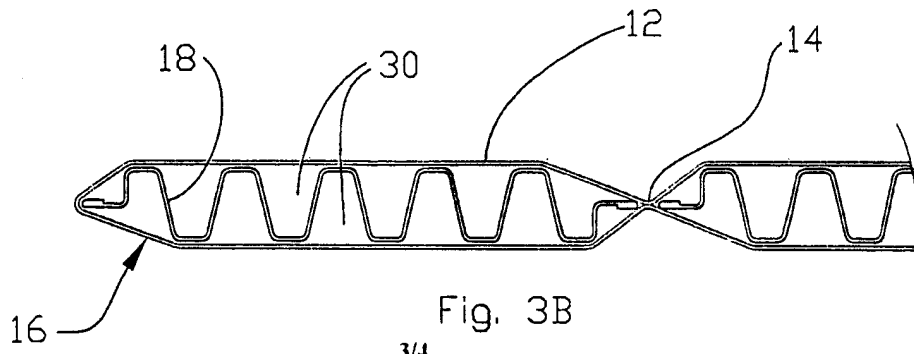


Fig. 3B

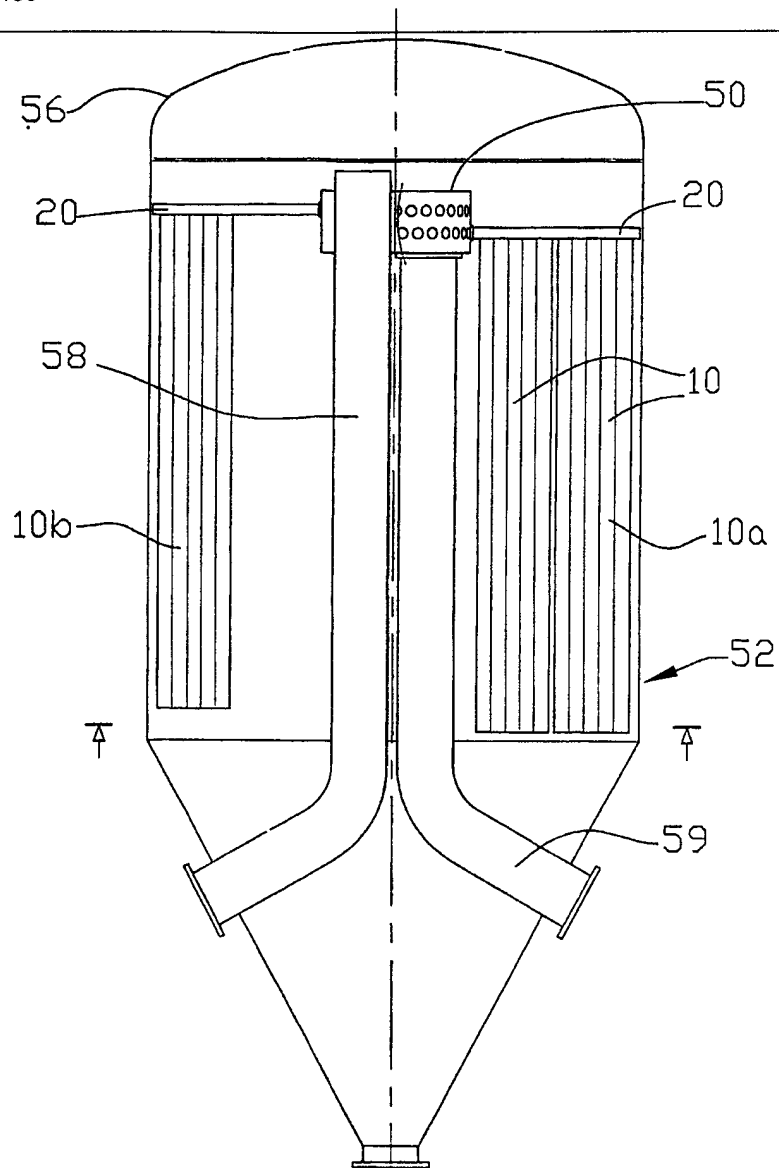


Fig. 4A

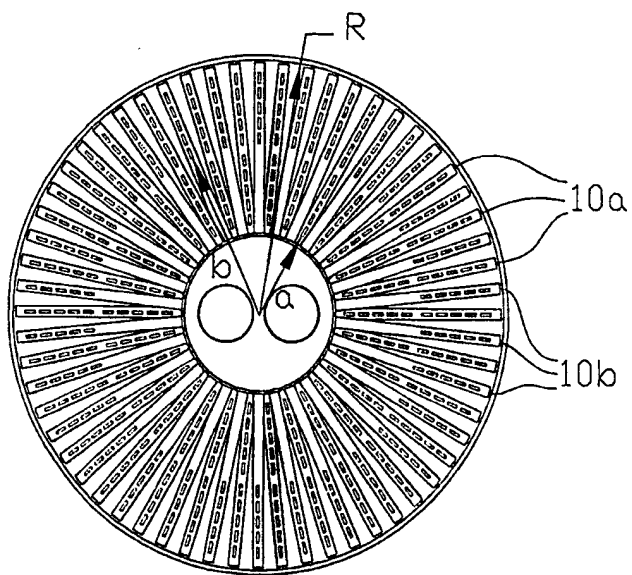


Fig. 4B